

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองประตู-ประตูน้ำ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ความยาว ๓๓๘ เมตร กว้าง ๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๒ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่และงานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๔๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒ บ่อ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗๗๕,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองประตู-ประตูน้ำ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๓
๗. ๖.๑ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
 ๖.๒ ปร.๕(ก) จำนวน ๑ แผ่น
 ๖.๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๗.๑ นางสาวจำเนียร นิลสวัสดิ์	ประธานกรรมการ.....
๗.๒ นางสาวศิริกาญจน์ แสงหิรัญ	กรรมการ.....
๗.๓ นายวินัย ยอดแก้ว	กรรมการ.....
๗.๔ นางพรทิพย์ กัดดแก้ว	กรรมการ.....
๗.๕ นางสาวศิรินทรา ดวงเนตร	กรรมการ.....

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ไฟฟ้าถนน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองประดู๋ - ไปประตูน้้า (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 3
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
แบบ.ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 แผ่น
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ	543,923.05	1.3624	741,040.76	
2	งานท่อระบายน้ำ คสล.	27,119.16	1.2782	34,663.71	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย-%				
	เงินประกันผลงานหัก-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้6.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....-%				
	รวมค่าก่อสร้าง			775,704.47	
	ขอใช้เพียง			775,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 1,352.....เมตร

เฉลี่ย573.22.....เมตร

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวจำเนียร นิลสวัสดิ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวศิริกาญจน์ แสงหิรัญ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวินัย ยอดแก้ว)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางพรทิพย์ กัดแก้ว)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวศิรินทรา ดวงเนตร)

ประมาณราคาก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองประตู - ไปประตูน้ำ(ฝั่งขวา) ความยาว 338 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,352 ตารางเมตร ไล่หลังทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่และงานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 เมตร
จำนวน 47 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 2 บ่อ

แบบ พร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

ประมาณการโดย : นายสนั่น พรหมมีเดช ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อ 13 พ.ค. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานคอนกรีต								
	ปริมาตรคอนกรีต	203	ลบ.ม.	-	-	306.00	62,118.00	62,118.00	
1	งานชุดรีดผิวทางเดิมปรับเกลี่ยแล้วบดทับแน่น	1,352	ตร.ม.	-	-	5.00	6,760.00	6,760.00	
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1	1,364	ถุง	135.51	184,835.64	-	-	184,835.64	
3	หินย่อย เบอร์ 1 ราคาขายส่งรวมค่าขนส่งระยะทางประมาณ 10 กม.	221	ลบ.ม.	490.66	108,435.86	-	-	108,435.86	
4	ทรายหยาบ	122	ลบ.ม.	420.56	51,308.32	-	-	51,308.32	
5	ทรายหยาบรองพื้น	68	ลบ.ม.	420.56	28,598.08	44.00	2,992.00	31,590.08	
6	เหล็กตะแกรง WIRE-MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	1,352	ตร.ม.	27.00	36,504.00	5.00	6,760.00	43,264.00	
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ยาว 10 ม. ศก 12 มม.	29	เส้น	176.64	5,122.56	30.00	870.00	5,992.56	
8	ยางมะตอย	55	ลิตร	30.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
9	ไม้แบบทั่วไป	10	ลบ.ฟ.	400.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
10	ค่าแรงไม้แบบ	101	ตร.ม.	-	-	133.00	13,433.00	13,433.00	
11	ลวดผูกเหล็ก ศก 1.25 มม.(เบอร์ 18)	17	กก.	45.17	767.89	-	-	767.89	
12	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	10	กก.	51.41	514.10	-	-	514.10	
13	หินคลุกไล่ทาง	51	ลบ.ม.	529.60	27,009.60	44.00	2,244.00	29,253.60	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							543,923.05	
	FACTOR F					1.3624		197,117.71	
	รวมค่าก่อสร้างงานคอนกรีต							741,040.76	

ประมาณราคาก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองประตู - ไปประตูน้ำ(ฝั่งขวา) ความยาว 338 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,352 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่และงานวางท่อระบายน้ำ คสล. \varnothing 0.30 เมตร
จำนวน 47 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 2 บ่อ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่.....รายการเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง


ประมาณการโดย : นายสนั่น พรหมมีเดช ผู้อำนวยการกองช่าง


เมื่อ 13 พ.ค. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ยอดยกมา							741,040.76	
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. \varnothing 0.30 เมตร								
1	งานขุดดิน	12	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,188.00	1,188.00	
2	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉลวง ขนาด 0.30 เมตร	47	ท่อน	230.00	10,810.00	-	-	10,810.00	
3	วางท่อ คสล. \varnothing 0.30 เมตร และกลบกลับ	47	ท่อน	-	-	140.00	6,580.00	6,580.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	1.20	ลบ.ม.	1,719.63	2,063.56	398.00	477.60	2,541.16	
5	บ่อพักคสล.	2	บ่อ	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							27,119.16	
	FACTOR F					1.2782		7,544.55	
	รวมค่างานท่อระบายน้ำ คสล.							34,663.71	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							741,040.76+34,663.71 =	775,704.47
	ขอใช้เพียง							775,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


- นางสาวจำเนียร นิลสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
- นางสาวศิริกาญจน์ แสงหิรัญ กรรมการ
- นายวินัย ยอดแก้ว กรรมการ
- นางพรทิพย์ กลัดแก้ว กรรมการ
- นางสาวศิรินทรา ดวงเนตร กรรมการ

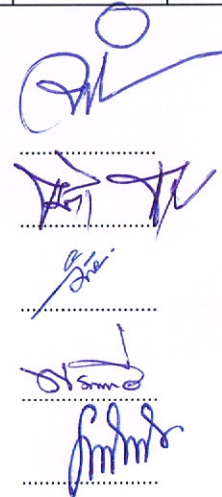

ผู้ประมาณการ 

(นายสนั่น พรหมมีเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 

(นายวาทีต พานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

อนุมัติ 

(นายเมี้ยน ดวงเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง